大陽日酸
The Gas Professionals

医療用・
酸素濃縮装置

オキシウェル®・3S

省エネ・抗菌・静音設計で真のやすらぎと使いやすさを追求しました。

抗菌製品技術協議会
SIAA
JIS Z2801
抗菌適合
銀等無機抗菌剤
塗装、外装ケース表面シート
練込、前面パネル、流量ノブ
JP0122087A0002X

医療用・
酸素濃縮装置

オキシウェル®・3S

省エネ設計 約40%カット!

従来品※と比べて消費電力を約40%カット。患者さんの電気代負担を減らします。
（※オキシライフ-3Nとの比較）

抗菌加工

装置の外装ケース表面とフロントパネルに抗菌加工を施しました。（抗菌製品技術協議会認証・JIS Z2801抗菌適合）

■外装ケース表面の抗菌性試験（参考例）
50mm×50mmの試験片表面に菌液を滴下し、25℃で24時間保存した後、試験片上の生菌数を測定。

試験菌	種 類	生菌数	
		開始時	24時間後
大腸菌	未処理塩ビシート	4.3×10^5	3.1×10^5
	外装ケース表面	4.3×10^5	＜10
MRSA	未処理塩ビシート	4.7×10^5	2.2×10^5
	外装ケース表面	4.7×10^5	＜10

試験依頼先：財団法人日本食品分析センター
試験成績書発行年月日：平成7年2月28日
試験成績書発行番号：第OS58010633号

■外装ケース表面のかび抵抗性試験（JIS Z 2911準拠）（参考例）
50mm×50mmの試験片に胞子懸濁液を接種し、28℃-97%RHで28日間培養後、観察するも菌糸の発育は認められない。

試験依頼先：財団法人日本食品分析センター
試験成績書発行年月日：平成6年12月15日
試験成績書発行番号：第OS57101282号

⚠ **注意**：表面を著しく傷つけたり、汚れが付着したり、直射日光や雨水にさらされると、抗菌効果が損なわれることがあります。

静音設計 30dB以下!

運転音・排気音を30dB（無響音室において）以下に抑え、お部屋の静かな環境を守ります。

声でお知らせ

従来の音と表示による警報機能に加えて、対処方法を音声でお知らせします。

デザイン一新

やすらぎと使いやすさをテーマにデザインを一新。操作パネルと外気フィルターの操作性を向上させました。また、夜間まぶしくないように操作パネル部「流れ表示」の輝度（明るさ）を自動的に落とすようにしました。

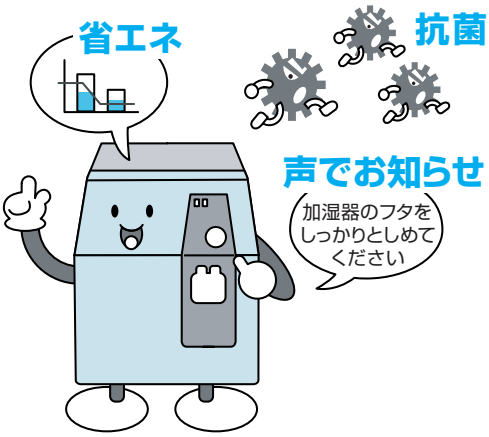

■仕 様

品 名	オキシウェル-3S
医療機器承認番号	21100BZZ00683A07
一般的名称	酸素濃縮装置
分 類	管理医療機器・特定保守管理医療機器
酸素濃度	1L/分：90%以上、2L/分：90%以上、3L/分：88%以上
流量設定	0、0.25、0.5、0.75、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3L/分
電 源	AC100V（50Hz／60Hz）
消費電力	150W（50Hz）、170W（60Hz）
運転音	30dB(A)以下（無響音室において）
警 報	酸素濃度低下、圧力異常、電源異常、カニューラ折れ、加湿器酸素漏れ
寸 法	幅36cm×奥行き41cm×高さ63cm
質 量	31kg
電撃保護	クラスⅡ機器、B形装着部

•ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 •当カタログに記載の仕様は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

発売元

大陽日酸株式会社

バイオ・メディカル事業部
本 社　東京都品川区小山1-3-26 東洋Bldg. 〒142-8558
TEL 03(5788)8340　FAX 03(5788)8710
http://www.tn-sanso.co.jp

北海道支店 TEL.011(737)5752　中 部 支 社 TEL.052(533)8120
東 北 支 社 TEL.022(721)4171　関 西 支 社 TEL.06(6449)7080
北関東支社 TEL.048(646)0061　中四国支社 TEL.082(241)8691
関 東 支 社 TEL.044(549)9300　九 州 支 社 TEL.092(482)0681

お問い合わせは

■製造販売元 NTK TECHNICAL CERAMICS 日本特殊陶業株式会社

MJ-4（10.06）1.5K.TI